

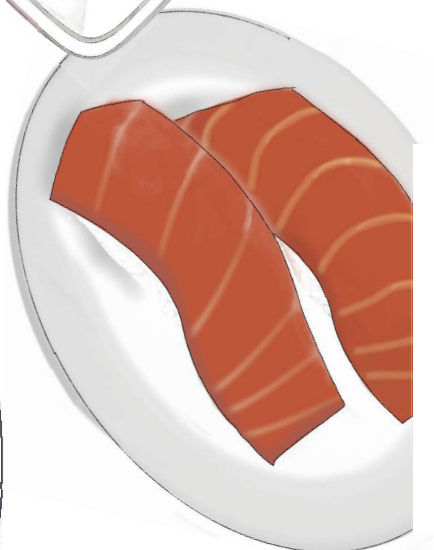
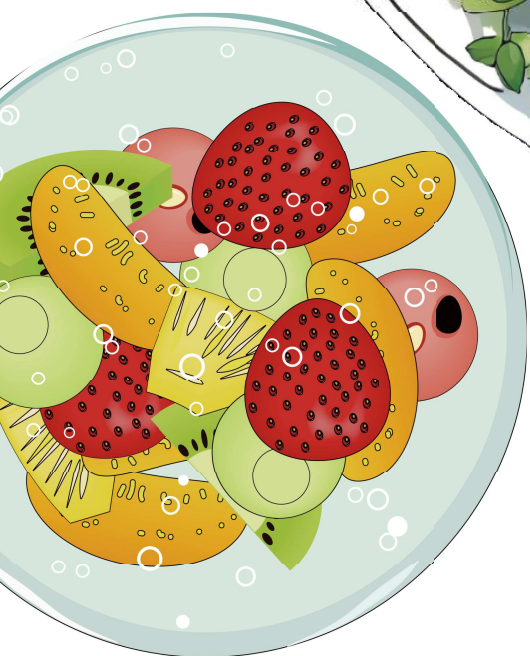


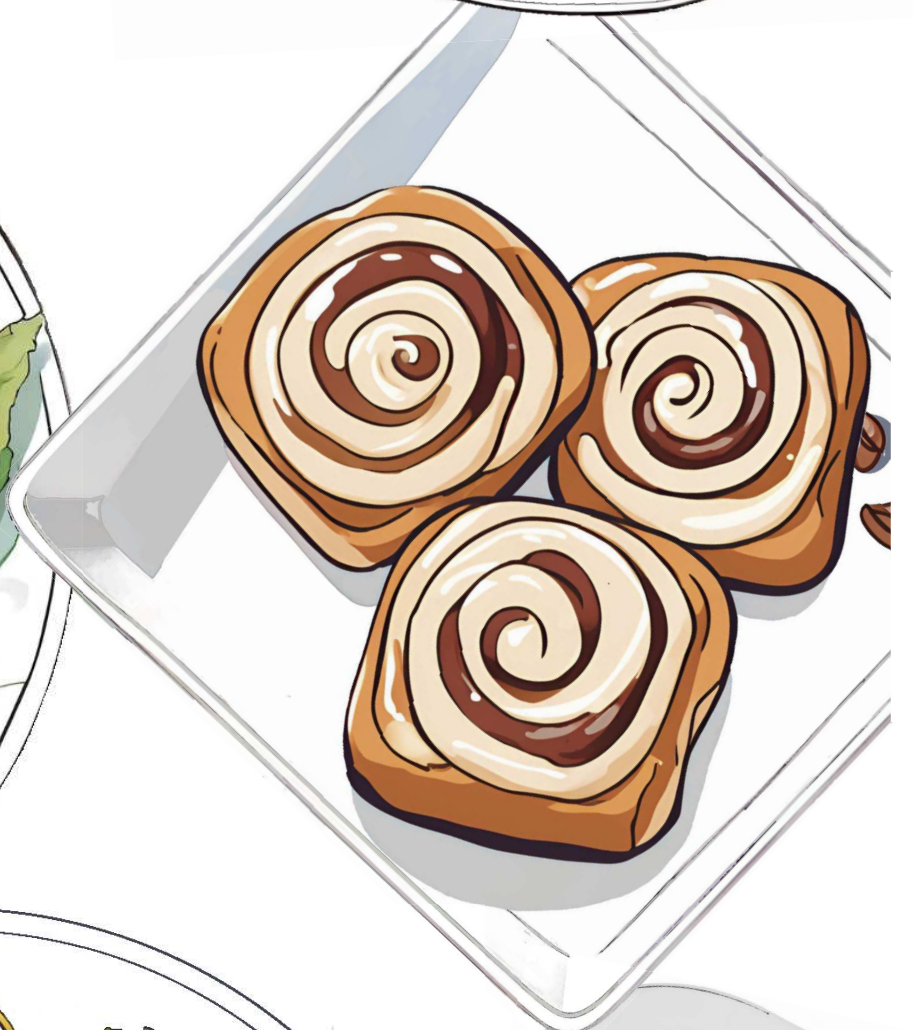


STANDARD SPEC

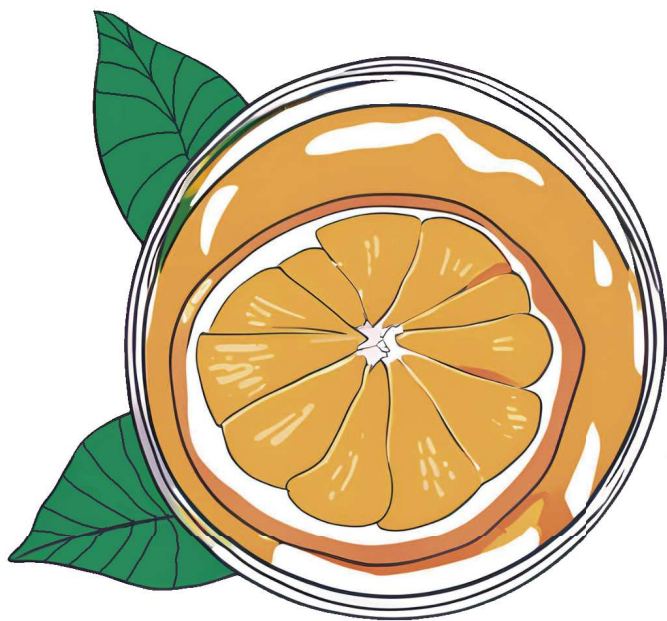

LaCoupe Standard Spec

ラクープの標準仕様


OUTSIDE

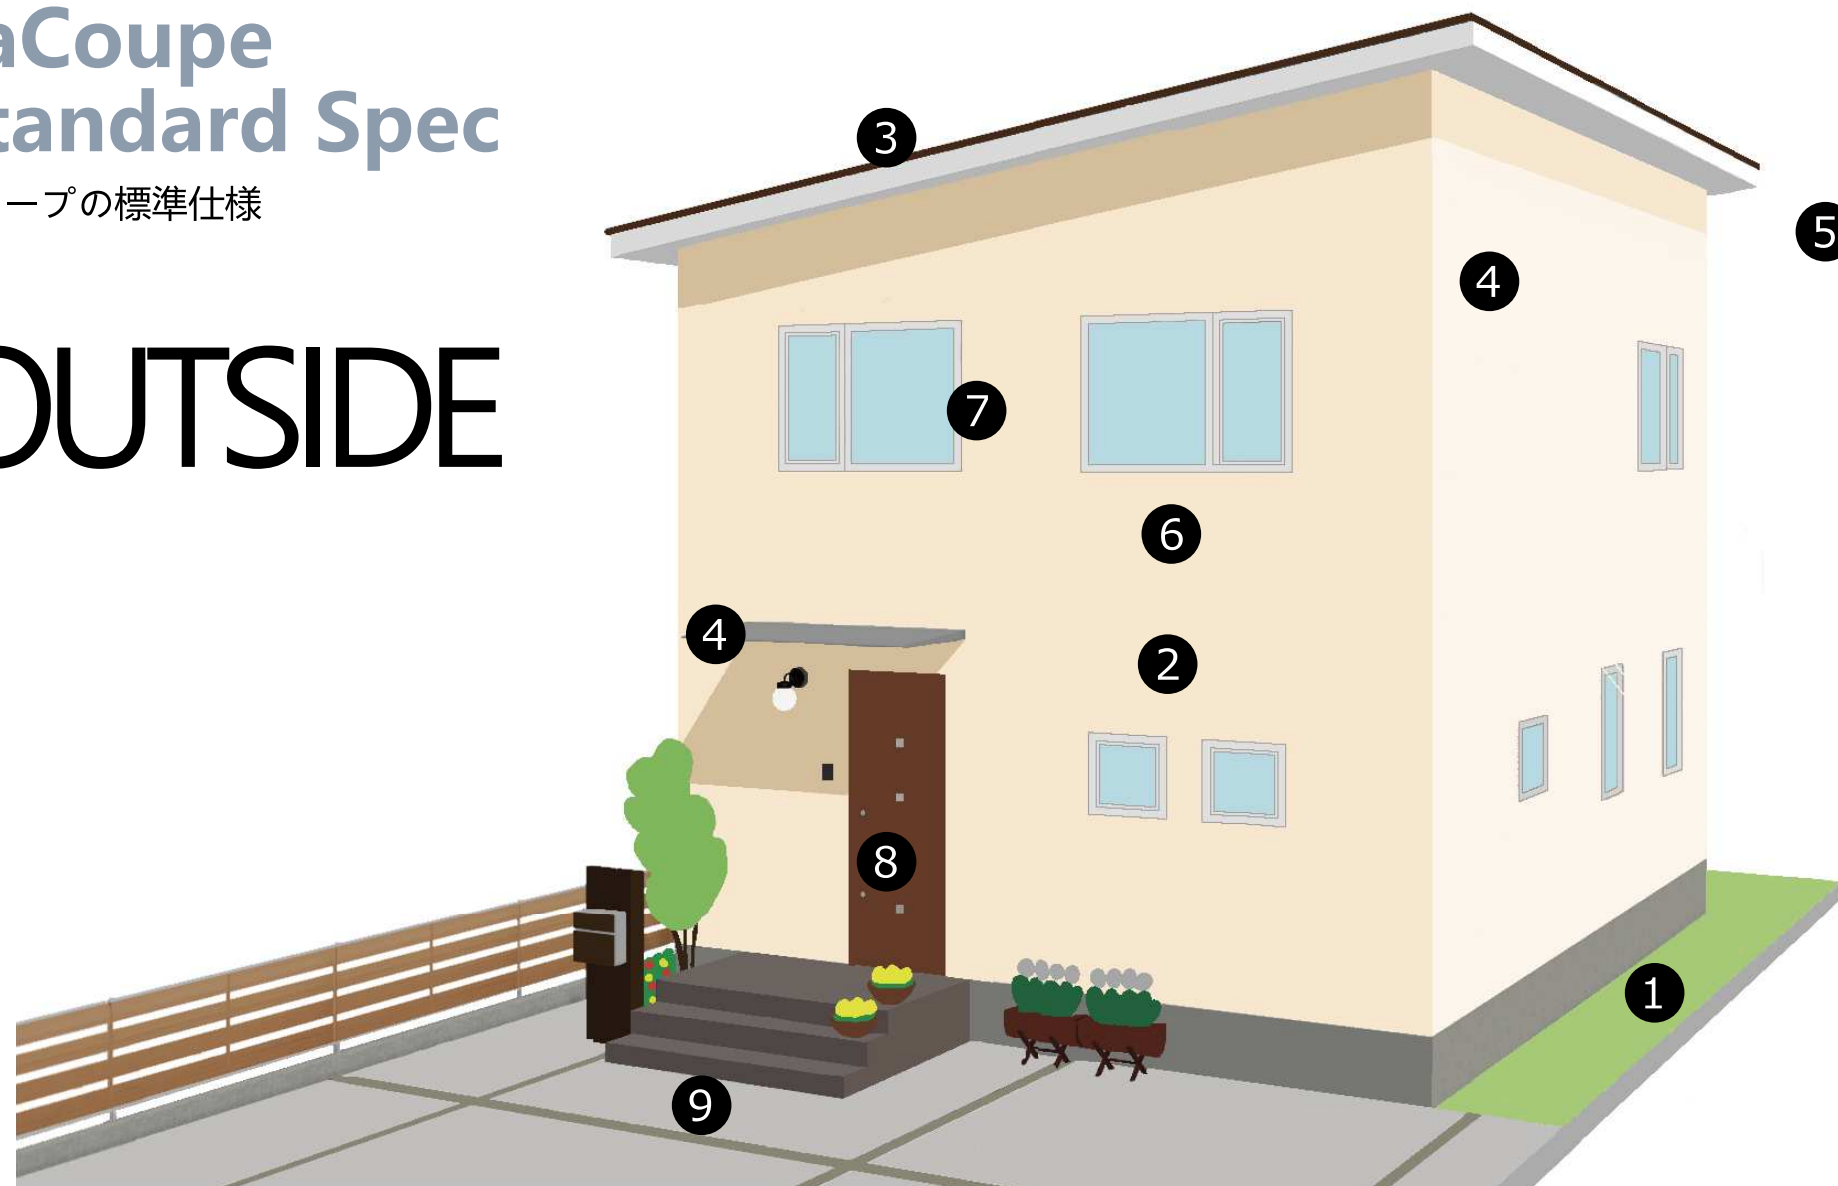

① 基礎

一体打ちべた基礎

H=550、コンクリート呼び強度 24
基礎断熱

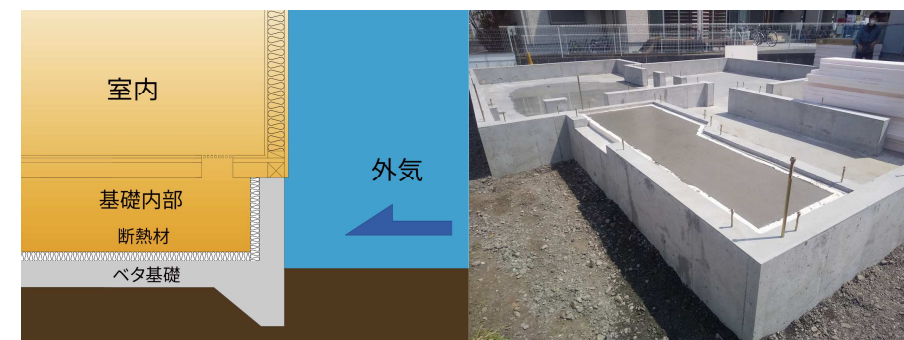

② フレーミング (躯体)

2×6 (壁厚 140 mm)


断熱材 外壁：高性能グラスウール 16K 140 mm
天井：高性能グラスウール 16K 230 mm



③ 屋根・屋根材

ガルバリウム鋼板葺き

YODOKO HyperGL カラー萌くきざし
全 18 色

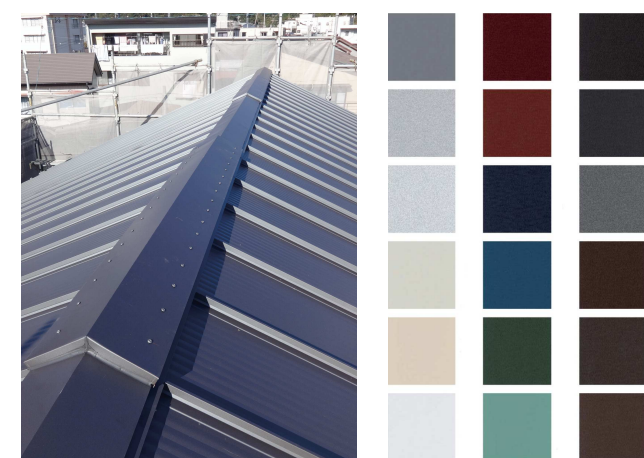

④ 玄関庇

アルミ押出軽量タイプ


アルフィン AD3S 90 cm x 2.0m
全 3 色



⑤ 軒天

スラグ石こう板

アスノン P シーラー 8
塗装仕上げ

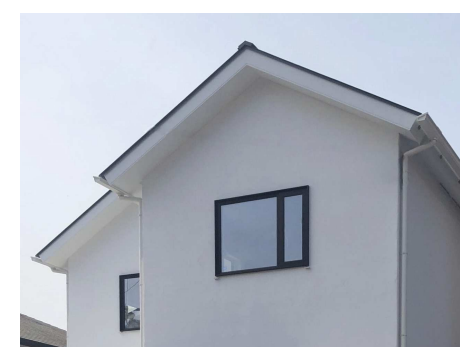

⑥ 外壁

塗り壁

窯業系サイディング下地
MYKE レナガス マリブ 16 全 60 カラー



⑦ 窓

樹脂サッシ、Low-Eペアガラス

YKK APW330
樹脂スペーサー、アルゴンガス入り、網戸付き
サイズ：06005、06011、160043、16011、16020
形状：FIX、縦スベリダシ、横スベリダシ、上げ下げ窓、引き違い



⑧ 玄関ドア

断熱玄関ドア

YKK ヴェナート D30 D2仕様
片開きドア、サーマルブレイク構造、ポケットキー (電子錠)
デザイン：N08N、N09N、N15N、N18N、C07N



⑨ ポーチタイル・玄関タイル

300 mm角アンチスリップタイル


マリスト カンパネラ 全 9 色



LaCoupe Standard Spec

ラクープの標準仕様

INSIDE

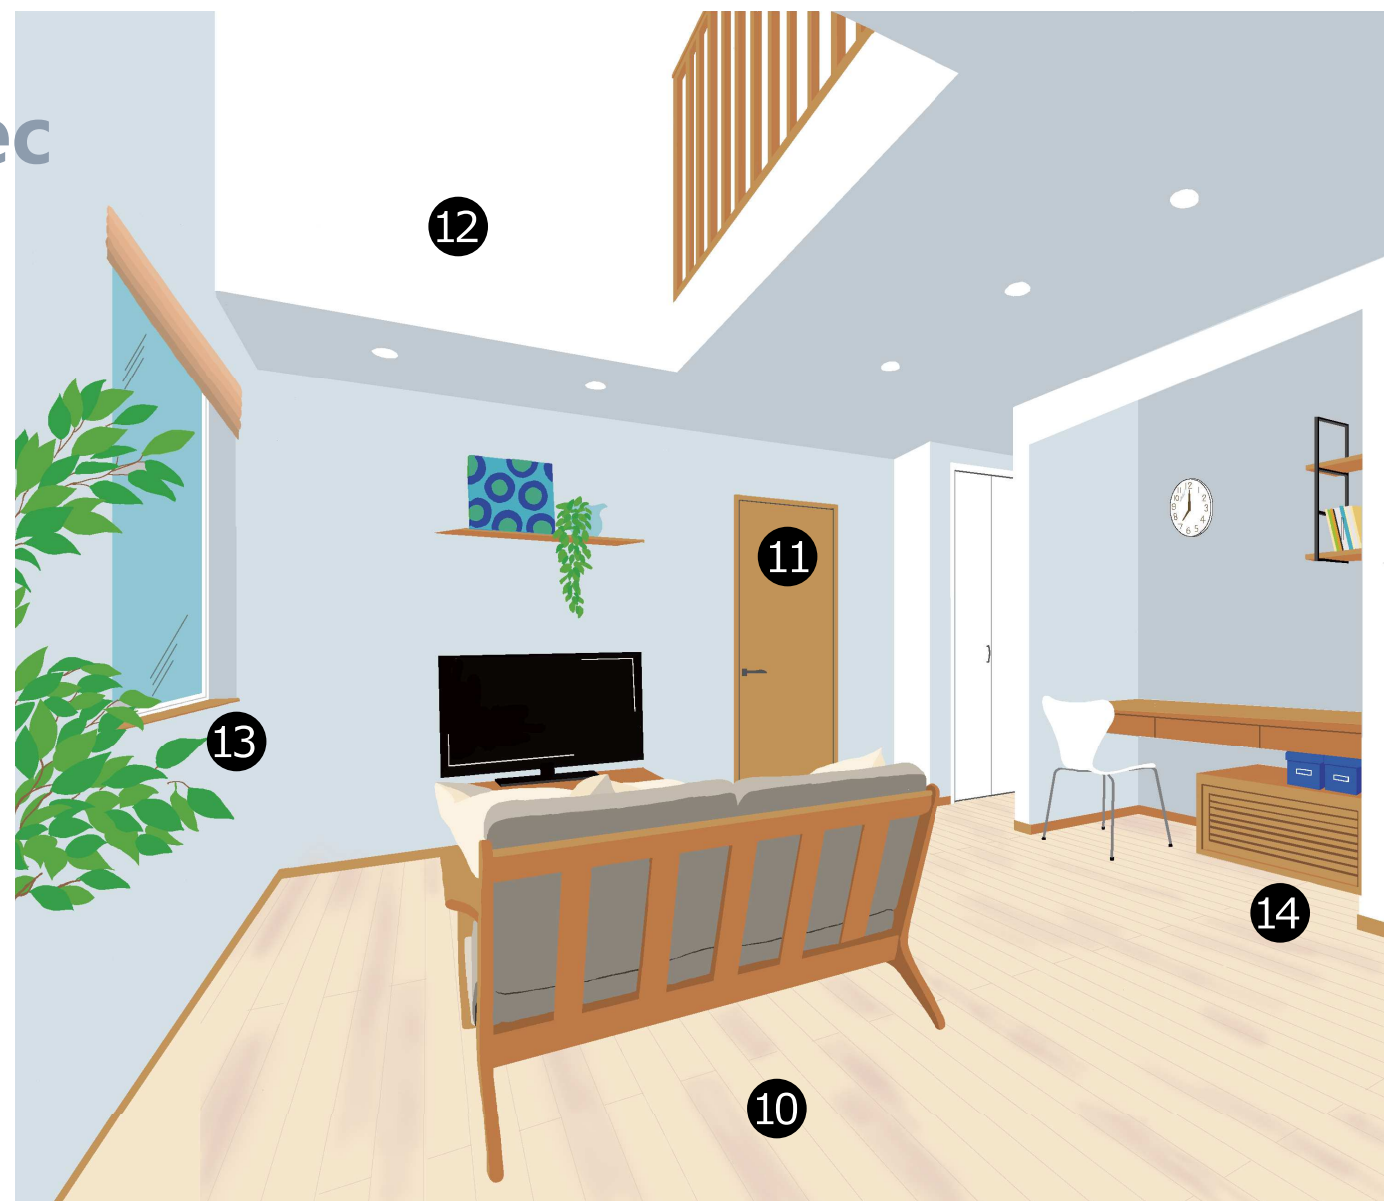

10 フローリング

天然木突板フローリング

イクタ 銘木フロア-ラスティック エアウオッシュ
厚さ 12 mm、合板下地銘木突板貼 全 4 色



ハードメープル



ナラ檜



ブラックチェリー



ウォールナット

11 室内扉

シート貼り室内扉


エイダイ スキスム S デザイン：FF(縦木目)、YF(横木目) 全 5 色



FF(縦木目)



YF(横木目)



PH 単色ホワイト



PP パールパール



LN ネイキッドライト



GM グレースミディアム



CB ショコラブラウン

12 内装仕上げ

ビニールクロス

A グレードクロス
サンゲツ：SP リリカラ：LB トキワ：パインブル S



14 床下エアコン

家庭用壁付けエアコン

三菱 霧ヶ峰 GV シリーズ 冷暖房 14 帖用
壁付けリモコン



※床下エアコンの
取付位置はプランに
よって変わります。

※オプションで造作
家具の中に組み込む
こともできます。

13 窓台・笠木

シート貼り笠木・窓台

エイダイ スキスム S
耐水 MDF 下地、シート化粧材貼り



15 給湯設備

エコキュート（オール電化）

パナソニック S シリーズ HE-S37LQS 370 リットル
スタンダード高圧タイプ



16 水回り設備

キッチン / 食器棚・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ

TOTO ラクープ仕様



ミッチェ I 型 2550



サザナ H シリーズ 1616 サイズ



オクターブ Lite 75 cm 幅





トイレ タンク手洗い有 / 無

17 24 時間換気システム

第一種熱・湿度交換型換気システム

マーベックス 澄家 VS80 熱交換率 80%
DC モーター、壁掛けリモコン

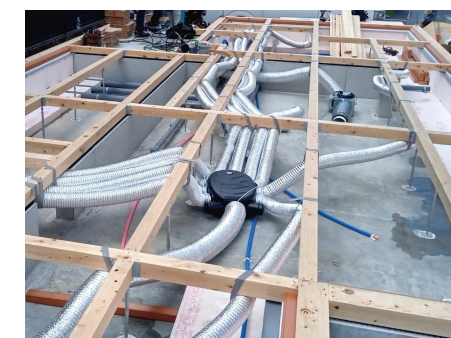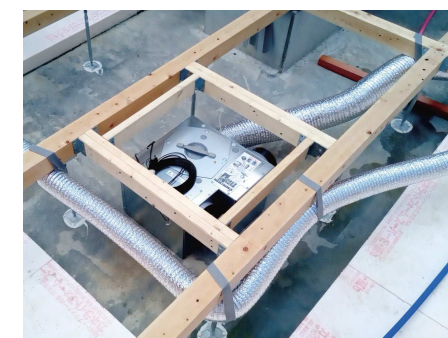

LaCoupe Standard Spec

ラクープの標準仕様

OTHERS・OPTION

その他

スイッチ・コンセント パナソニック コスモシリーズ

インターホン パナソニック VL-SE35XLA

照明器具 20 万円分（税別）

内部物干 昇降型ホスクリーン URM-L 型・操作棒 1 式

外部物干 壁付けホスクリーン HKL-85 1 組

外部電源 1 カ所

外部水栓 1 カ所

太陽光発電システム 貸与式 Q セルズ ZEH 相当

仮設費・諸経費

仮設費 仮設電気設置費、仮設水道設置費、仮設足場設置費、仮設トイレ設置費、養生費、新築美装費

諸経費 確認申請費、中間・完了検査費、長期優良住宅（耐震等級 3）申請費、BELS（建築物エネルギー性能表示）申請費、地盤調査費、地盤保証費（地盤改良工事は別途）、住宅瑕疵保険料、上下水道申請費、電気引込申請費、安全確保費、設計費、施工管理費、構造チェック費（日本ツーバイフォー協会研修「らくわく」による計算）

+OPTION

スタディー / 作業カウンター エイダイ スキスム S 造作材
色：全 5 色 PH、PP、LN、GM、CB



カウンターのみ（壁の棚は含まれません）



カウンター + 棚 1 段（壁の棚は含まれません）




カウンター + 袖引き出し

キッチンカウンター


エイダイ スキスム S 造作材
色：全 5 色 PH、PP、LN、GM、CB



カウンターのみ

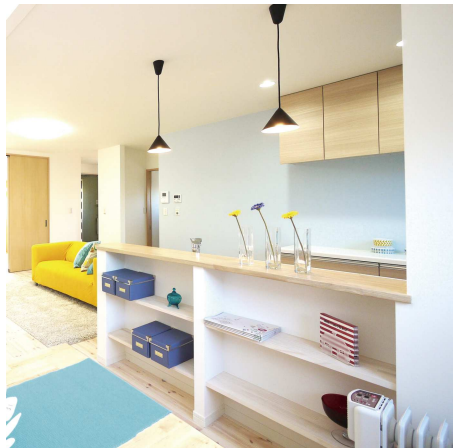


カウンター + 棚 2 段

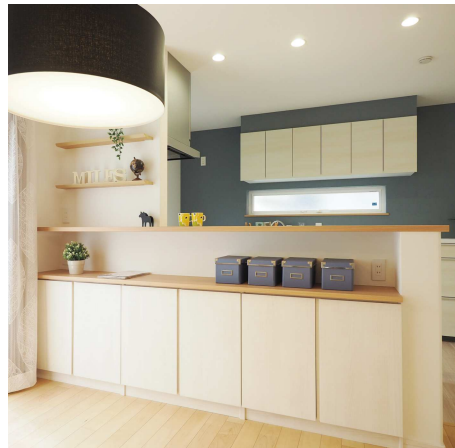


カウンター + 扉付き収納

+OPTION


吹抜け手摺

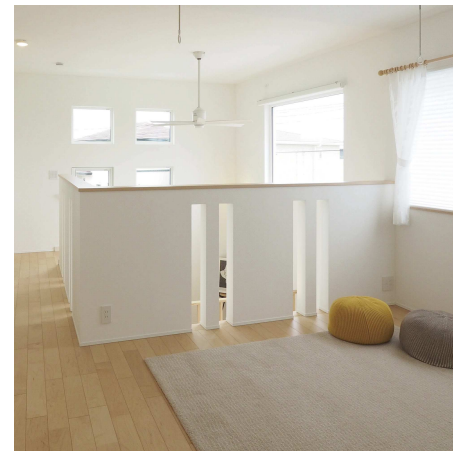

腰壁 または 腰壁 + スリット

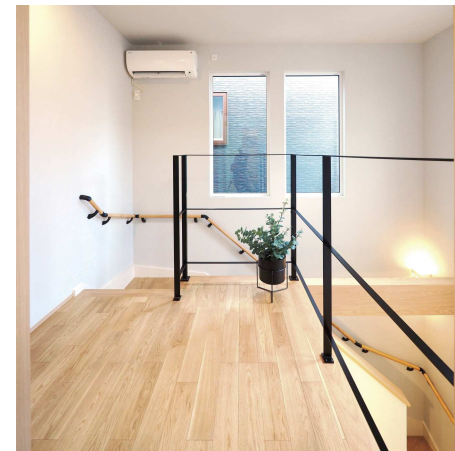

アイアン手摺

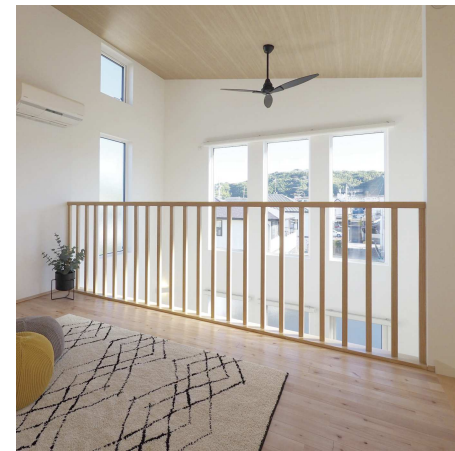


木製手摺

床下エアコン収納



キッチンカウンター内に造作

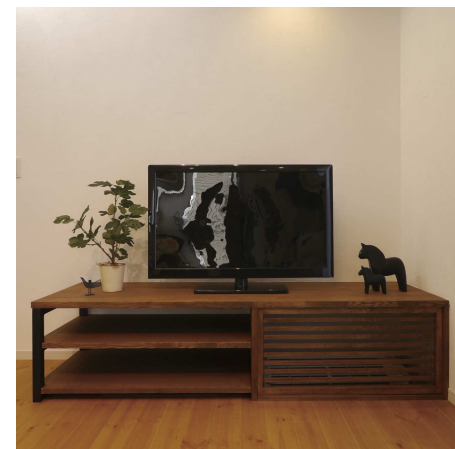


TV 台内に造作


ニッチ エイダイ スキスム S 造作材
色：全 5 色 PH、PP、LN、GM、CB



ニッチのみ

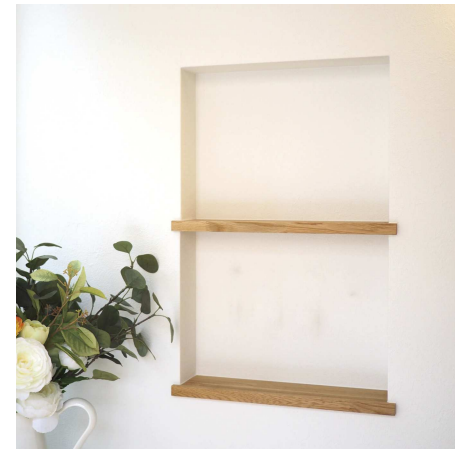


1 段棚付きニッチ

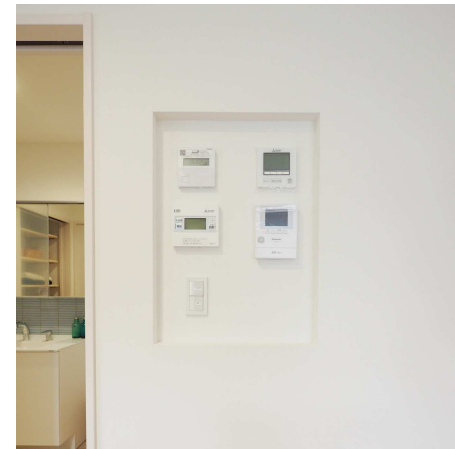

リモコンニッチ

畳 ダイケン 清流

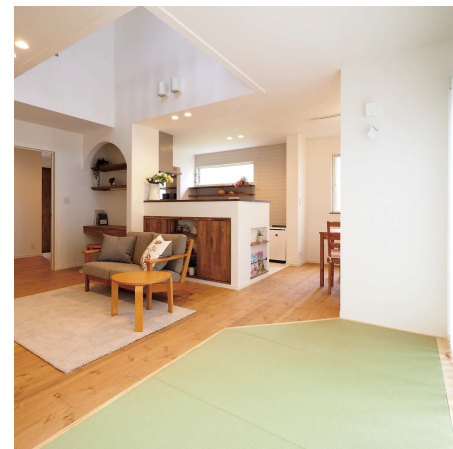

※畳の厚さは 12 mm です。
※小上がりは対応しておりません。

クッションフロア サンゲツ 住宅用クッションフロア 全 8 色



HM12021 HM12022 HM12023 HM12140
HM12141 HM12142 HM12143 HM12144

